

# RED INALÁMBRICA 2.0



## FICHA TÉCNICA

Permite la conexión de manera inalámbrica de un circuito de pantallas, se operan mediante un control inalámbrico touch, el cual envía los mensajes a las pantallas conectadas.



### CONTROL

- Transmisión de radio comunicación full duplex zx2.4 Ghz
- Respuesta inmediata
- 100 metros de radio sin obstáculos
- 40 metros de radio dentro de unidad
- Habilitado para instalación
- TFT touch full color
- Pantalla táctil de cristal líquido



### RED INLED

- 1 control
- Pantalla INLED RF (Disponible en todos los modelos)
- Soporta hasta 6 pantallas en la misma red
- No bloquear la antena para su adecuada comunicación



### PROGRAMACIÓN

Vía puerto USB mediante software Inled

### ALIMENTACIÓN

12 - 24 Volts




# RED INALÁMBRICA

La manera mas eficiente de operar un sistema de pantallas led.

## CONTROL TOUCH

Sistema de control y administración de circuito de red pantallas INLED, soporta 6 conexiones simultáneas con un alcance de 100 mts. sin obstáculos y de 40 mts. dentro de las unidades.

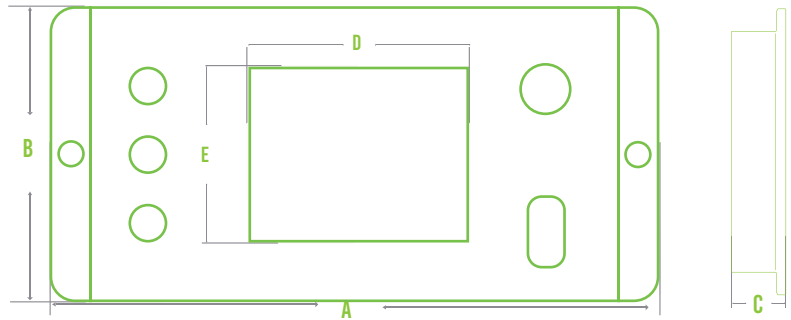

MODELO	DIMENSIONES CM			TIPO DE PANTALLA	DIMENSION DE PANTALLA CM		MAX. DISTANCIA DE COMUNICACIÓN
	A	B	C		D	E	
CONTROL TOUCH	13.91	6.75	2.5	Resistiva	5.0	4.0	100 mts.

## CONTROL RED INALÁMBRICA

