



ITINERARIOS ELECTRÓNICOS



FICHA TÉCNICA

Pantallas de texto móvil ideales para el sistema de transporte público, están construidas con componentes de alta calidad, son la manera más eficaz de mostrar las rutas de destino.



VISUALIZACIÓN

- Texto fijo programable en longitud y caracter.
- 16 efectos de despliegue de mensaje
- 3 velocidades de despliegue programables
- 3 tipos de letra para despliegue de mensaje
- Memoria de 30kb de almacenamiento dinámico. *

*Capacidad máxima de caracteres tomando en cuenta que cada ruta y estación consume bits fijos.

ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN

100° - 120°

COLOR

Estándar: Ámbar, blanco,
Opcionales: Rojo, azul y verde

LUMINOSIDAD

- Leds de alta luminosidad con ángulo de 100° - 120°
- Leds con vida útil de 50,000 a 100,000 horas
- Control de luminosidad con 100 pasos automáticos



OPERACIÓN

- Aplicación para creación y edición de proyectos, compatible con Android 4.1 en adelante.
- Conexión Bluetooth con rango de hasta 10 metros.
- 3 Botones de operación para selección de mensajes
- Pantalla LCD para lectura y selección de mensajes editados
- Incluye un botón ON/OFF



VOLTAJE

ALIMENTACIÓN

9 -36 Volts

VOLTAJE NOMINAL

12 Volts / 24 Volts

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-30 c -- 70 c



INSTALACIÓN

- Bases para instalación
- * Incluidos



Bluetooth

- Bluetooth low energy 4.2
- Alcance de 10 Metros.



SERIE 1.0


BLUETOOTH



ITINERARIOS ELECTRÓNICOS

VERSIÓN 1.0


La Familia BT de los itinerarios electrónicos INLED se opera mediante Bluetooth desde cualquier dispositivo Android o bien desde su display y botonera situada en la parte trasera, además de su fácil instalación mediante piezas de sujeción adhesivas y con tan solo un cable el cual va enchufado a su tomacorriente del vehículo, cuenta con 1.2 cm de espesor haciéndola así una pantalla ultra ligera.

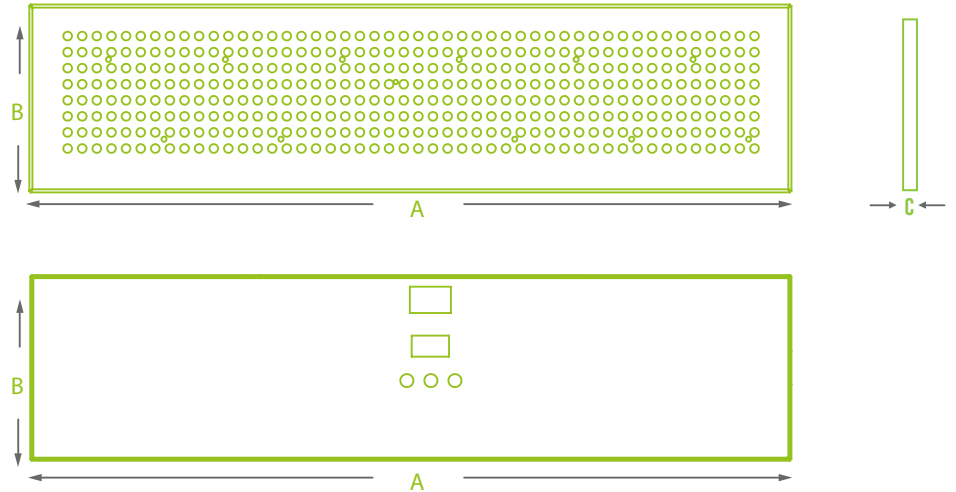

SERIE 1.0 BT*	DIMENSIONES CM			WATTS PLENA CARGA**	ARREGLO MATRICIAL	DISTANCIA ENTRE LÍNEAS CM	DISTANCIA ENTRE COLUMNA CM	PESO APROXIMADO KG	DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN MTS.
	A	B	C						
PAXX060-1.0 BT	52.1	12.8	1.8	17	8 X 48	1.1	1.0	1.2	40 - 60

* Las versiones enlistadas se pueden adaptar a sus necesidades

** Pantalla totalmente encendida / 100% de los leds encendidos

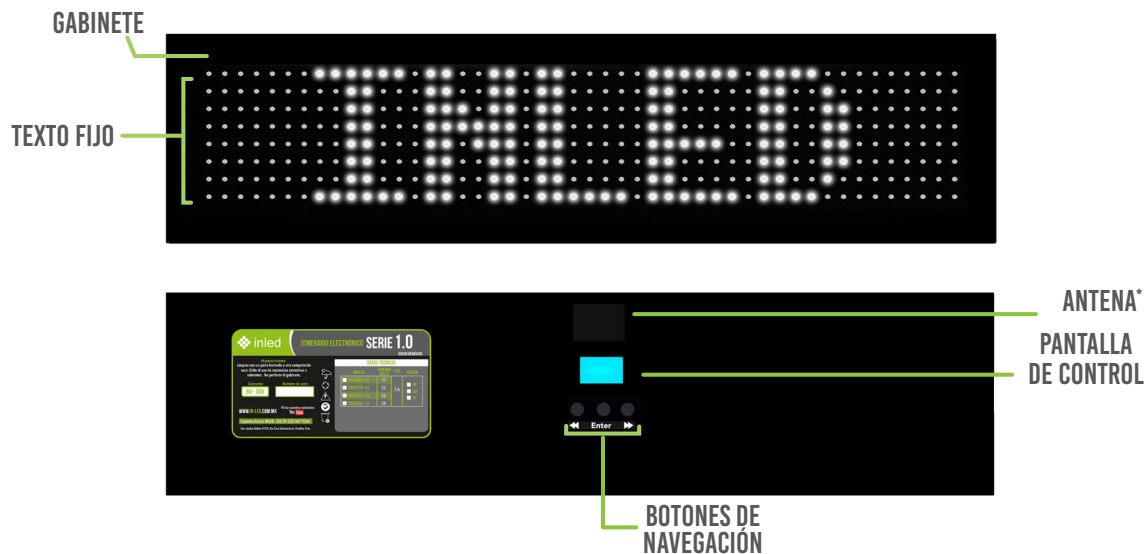

*NO OBSTRUIR LA ANTENA PARA PERMITIR UNA CORRECTA COMUNICACIÓN BLUETOOTH



ITINERARIOS ELECTRÓNICOS